



ABWASSERTAUCHPUMPE ATP 10 R

Schmutz- und Abwasser ▪ 3~ 400V 50 Hz



MOTORVOLLSCHUTZ
Drehrichtungsautomatik
Temperaturschutz (PTC)
Phasenausfallschutz
Unterspannungsauslösung
automatische
Dichtungüberwachung
Wiederanlaufsperr

vergossener Motor
trockenlaufsicher
öl-/silikonfrei
wartungsfrei

Leitung leicht auswechselbar
mit Zugschutz

Q max. 1.200 l/min.

Druckausgang 45° drehbar
(weitere Varianten möglich)

Rohrrahmen
ohne scharfe Kanten

Flachsaugen durch Kippen 90°
ohne Zubehör

28 kg komplett

mit Leitung und Stecker

für Reihenschaltung nutzbar
(B-Kupplung am Eingang)

Korndurchlass Ø 65 mm

EINSATZBEREICH:

Ungeklärtes Schmutz- und Abwasser mit
langfaserigen Schweb- und Feststoffen.

Eintauchtiefe: ≤ 20 m

Flüssigkeitstemperatur: ≤ 60°C


Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm³

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
1200	0
1030	3
780	5
300	10
0	14

Förderhöhe m (WS)

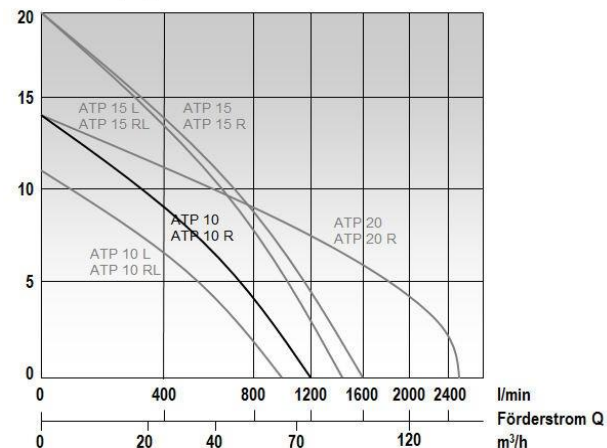

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 3~ 400 V Drehstrom 50 Hz
Leistung P_1 / P_2 : 2,0 / 1,5 kW
Nennstrom: 3,6 A
Drehzahl: 2800 U/min.
Gesamtgewicht: 28 kg komplett
Abmessungen: L 44 x B 26 x H 43 cm
Anschlussgröße: G 3"/G 2 1/2" (Saug/Druck)
STORZ - Kupplung: B
Korndurchlass: Ø 65 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,5 (20 m)
Anschlussstecker: CEE 16A Ein/Aus-Schalter 5-polig IP45 (IP67 optional)

WERKSTOFFE:

Rohrrahmen: nichtrostender Stahl 1.4301
Motorgehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Pumpengehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4021
Laufgrad: Sondergussseisen nach DIN EN 1563**
Schrauben: nichtrostender Stahl A2
Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig, korrosionsfrei

**verschleißfest, unzerbrechlich



Pumpencenter Nord GmbH

Bogenstr. 34 | 22926 Ahrensburg | Tel: 04102 - 668 98 88

Mail: info@pumpencenter-nord.de
www.pumpencenter-nord.de



leistungsstark
robust
zuverlässig