



ABWASSERTAUCHPUMPE ATP 15

Schmutz- und Abwasser ▪ 3~ 400V 50 Hz



MOTORVOLLSCHUTZ
 Drehrichtungsautomatik
 Temperaturschutz (PTC)
 Phasenausfallschutz
 Unterspannungsauslösung
 automatische
 Dichtungsüberwachung
 Wiederanlaufperre

vergossener Motor
 trockenlaufsicher
 öl-/silikonfrei
 wartungsfrei

38 kg komplett
 mit Leitung und Stecker

für Reihenschaltung nutzbar
 (B-Kupplung am Eingang)



Leitung leicht auswechselbar
 mit Zugschutz

Druckausgang 90° drehbar
 (weitere Varianten möglich)

Korndurchlass Ø 65 mm

Q max. 1.600 l/min.

Flachsaugen mit
 B-C Übergangsstück

EINSATZBEREICH:

Ungeklärtes Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen.

Eintauchtiefe: ≤ 20 m

Flüssigkeitstemperatur: ≤ 60°C


Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm³

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
1600	0
1150	5
730	10
310	15
0	20

Förderhöhe m (WS)

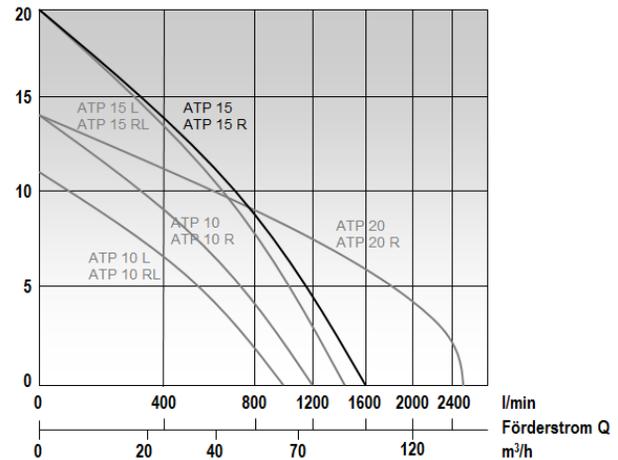

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 3~ 400 V Drehstrom 50 Hz

Leistung P₁ / P₂: 3,1 / 2,6 kW

Nennstrom: 5,4 A

Drehzahl: 2800 U/min.

Gesamtgewicht: 38 kg komplett

Abmessungen: L 42 x B 25 x H 59 cm

Anschlussgröße: G 3"/G 2 1/2" (Saug/Druck)

STORZ - Kupplung: B

Korndurchlass: Ø 65 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,5 (20 m)

Anschlussstecker: CEE 16A Ein/Aus-Schalter 5-polig IP45 (IP67 optional)

WERKSTOFFE:

Tragegriff: Stahl beschichtet

Motorgehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*

Pumpengehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*

Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4021

Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1563**

Schrauben: nichtrostender Stahl A2

Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik

Bodenring: nichtrostender Stahl 1.4301

Stahl beschichtet

Al-Legierung nach DIN EN 1706*

Al-Legierung nach DIN EN 1706*

nichtrostender Stahl 1.4021

Sondergusseisen nach DIN EN 1563**

nichtrostender Stahl A2

mineralölbeständige Elastomere

Gleitringdichtung Kohle / Keramik

nichtrostender Stahl 1.4301

*meerwasserbeständig, korrosionsfrei

**verschleißfest, unzerbrechlich



leistungsstark
 robust
 zuverlässig



Pumpcenter Nord GmbH

Bogenstr. 34 | 22926 Ahrensburg | Tel: 04102 - 668 98 88

Mail: info@pumpcenter-nord.de
 www.pumpcenter-nord.de