



ABWASSERTAUCHPUMPE ATP 15 R

Schmutz- und Abwasser ▪ 3~ 400V 50 Hz



MOTORVOLLSCHUTZ

Drehrichtungsautomatik
Temperaturschutz (PTC)
Phasenausfallschutz
Unterspannungsauslösung
automatische
Dichtungsüberwachung
Wiederanlaufsperr

vergossener Motor
trockenlaufsicher
öl-/silikonfrei
wartungsfrei

39 kg komplett
mit Leitung und Stecker


Leitung leicht auswechselbar
mit Zugschutz

Q max. 1.600 l/min.

Druckausgang 45° drehbar
(weitere Varianten möglich)

Rohrrahmen
ohne scharfe Kanten

Flachsaugen durch Kippen
ohne Zubehör

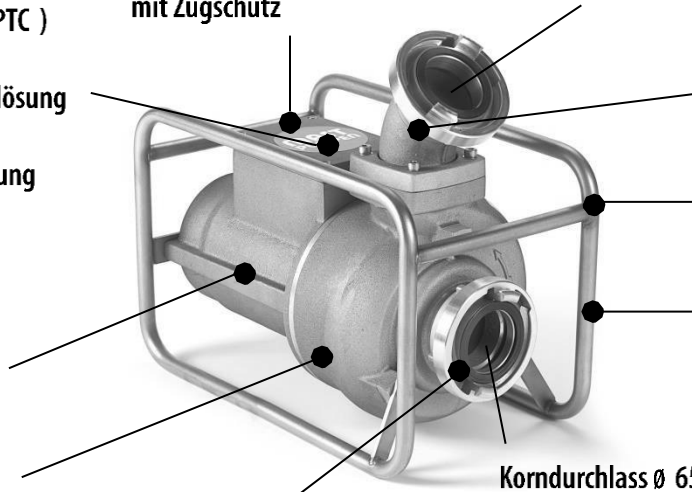

Korndurchlass Ø 65 mm

für Reihenschaltung nutzbar
(B-Kupplung am Eingang)

EINSATZBEREICH:

Ungeklärtes Schmutz- und Abwasser mit
langfaserigen Schweb- und Feststoffen.

Eintauchtiefe: ≤ 20 m

Flüssigkeitstemperatur: ≤ 60°C


Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm³

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
1600	0
1150	5
730	10
310	15
0	20

Förderhöhe m (WS)

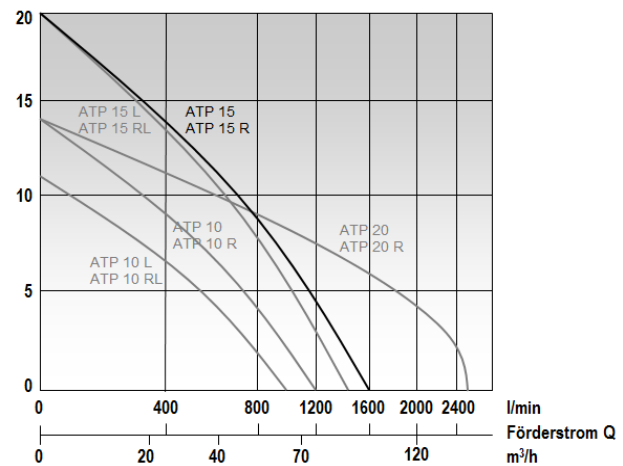

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	3~ 400 V Drehstrom 50 Hz
Leistung P_1 / P_2 :	3,1 / 2,6 kW
Nennstrom:	5,4 A
Drehzahl:	2800 U/min.
Gesamtgewicht:	39 kg komplett
Abmessungen:	L 46 x B 26 x H 43 cm
Anschlussgröße:	G 3"/G 2 1/2" (Saug/Druck)
STORZ - Kupplung:	B
Korndurchlass:	Ø 65 mm
Anschlussleitung:	H 07 RN-F 4G1,5 (20 m)
Anschlussstecker:	CEE 16A Ein/Aus-Schalter 5-polig IP45 (IP67 optional)

WERKSTOFFE:

Rohrrahmen:	nichtrostender Stahl 1.4301
Motorgehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Pumpengehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Rotorwelle:	nichtrostender Stahl 1.4021
Laufgrad:	Sondergusseisen nach DIN EN 1563**
Schrauben:	nichtrostender Stahl A2
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig, korrosionsfrei

**verschleißfest, unzerbrechlich



Pumpencenter Nord GmbH

Bogenstr. 34 | 22926 Ahrensburg | Tel: 04102 - 668 98 88

Email: info@pumpencenter-nord.de
www.pumpencenter-nord.de



leistungsstark
robust
zuverlässig