ALLZWECKPUMPE NP 4 B

Schmutzwasser ▪ Benzinmotor

PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

MOTOR:
OHV Ventilanordnung
elektronisches Zündsystem
Doppelkugellager
Vollmetallkraftstofftank
Ölmangelabschaltung
Schaumstoffvorfilter

selbstansaugend bis 8,4 m

Korndurchlass ø 8 mm

Q max. 500 l/min.

Gewicht 28 kg

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
(Heizöl EL und Diesel ≤ Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur:	≤ 100°C
Flüssigkeitsdichte:	≤ 1,1 kg/dm³
pH-Wert Flüssigkeit:	5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
500	0
440	5
380	10
200	20
0	30

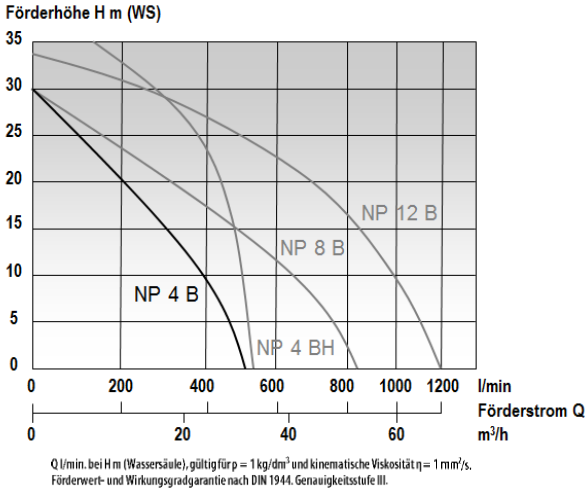

Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für ρ = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität η = 1 mm²/s.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	4-Takt OHV Benzin B&S Vanguard
Start:	Reversierstart
Hubraum:	127 cm³ / 1 Zylinder
Nennleistung :	3,0 kW bei 3600 U/min.
Gesamtgewicht:	28 kg
Abmessungen:	L 54 x B 39 x H 44 cm
Anschlussgröße:	G 2“
STORZ - Kupplung:	C
Korndurchlass:	ø 8 mm
Tankinhalt:	2,0 Liter
Betriebsdauer pro Tankfüllung:	ca. 2 h
Schallleistungspegel LWA:	102 dB

WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Rohrrahmen:	Stahl schwarz lackiert
Laufrad:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Leitapparat:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig

leistungsstark
robust
zuverlässig

Pumpencenter Nord GmbH
Bogenstr. 34 I 22926 Ahrensburg I Tel: 04102 - 668 98 88
Mail: info@pumpencenter-nord.de
www.pumpencenter-nord.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17