



ALLZWECKPUMPE NP 4 E

Schmutzwasser ▪ Elektromotor 400 V



PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

Gewicht 29 kg

Optional mit TW-Kupplungen



selbstansaugend bis 8,4 m

Korndurchlass $\varnothing$ 8 mm

Q max. 400 l/min.

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
(Heizöl EL und Diesel $\leq$ Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur: $\leq 100^\circ\text{C}$


Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
400	0
350	5
255	10
120	15
0	18

Förderhöhe H m (WS)

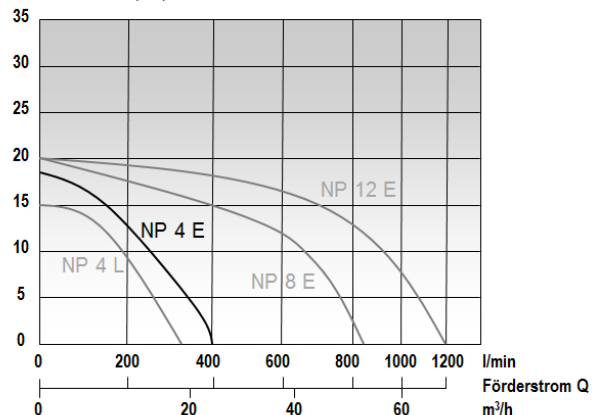

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	3~ 400 V Drehstrom 50 Hz
Leistung P:	1,5 kW
Nennstrom:	3,3 A
Drehzahl:	2870 U/min.
Gesamtgewicht:	29 kg
Abmessungen:	L 48 x B 28 x H 43 cm
Anschlussgröße:	G2"
STORZ - Kupplung:	C
Korndurchlass:	$\varnothing$ 8 mm
Anschlussleitung:	H 07 RN-F 4G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker:	CEE 16A Ein/Aus-Schalter 5-polig IP45 Drehfeldererkennung und Phasenwender

WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Trägersrahmen:	Stahl schwarz lackiert
Laufgrad:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Leitapparat:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig



leistungsstark
robust
zuverlässig



Pumpencenter Nord GmbH

Bogenstr. 34 | 22926 Ahrensburg | Tel: 04102 - 668 98 88

Email: info@pumpencenter-nord.de
www.pumpencenter-nord.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17