KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPE K 2 F

Flachsaugpumpe

Schmutzwasser ▪ 1~ 230 V 50 Hz

MOTORSCHUTZ
thermischer Wicklungsschutz
trockenlaufsicher
wartungsfrei

Flachsaugen minimaler Wasserstände, ausschließlich seitliche Absaugung (geeignet für lose Böden wie Dekon-Zelte)

Optional erhältlich:
D-STORZ oder GEKA-Kupplung
Schuko-Stecker 16A IP67 nach DIN 49 443
VITON®-Dichtsatz für schwierige Flüssigkeiten

Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb aus 30 % glasfaserverstärkter Kunststoff

Motorgehäuse und Rotorwelle nichtrostender Stahl

Q max. 200 l/min.

6,9 kg komplett mit Leitung und Stecker

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe:	≤ 10 m
Flüssigkeitsdichte:	≤ 1,1 kg/dm³
pH-Wert Flüssigkeit:	5-8
Flüssigkeitstemperatur:	≤ 45°C dauerhaft bis 3 Min. ≤ 80°C

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m
200	0
170	3
130	5
0	10

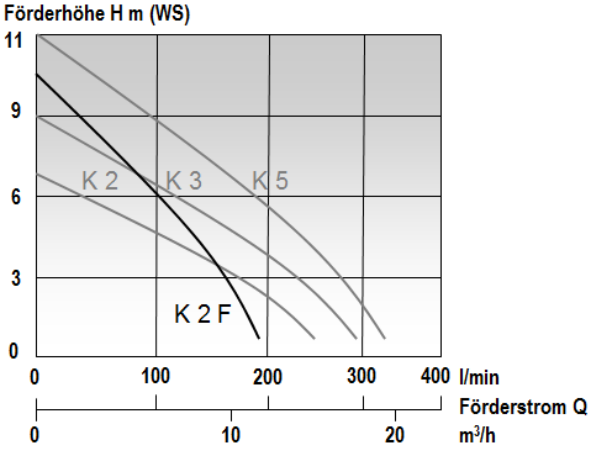

Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für ρ = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität η = 1 mm²/s. Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	1~ 230 V Wechselstrom 50 Hz
Leistung P_1 / P_2:	700 / 380 W
Nennstrom:	3,3 A
Gesamtgewicht:	6,9 kg komplett
Abmessungen:	ø 17,5 x H 28 cm
Anschlussgröße:	G 1 ¼ "
Korndurchlass:	ø 10 mm
Anschlussleitung:	H 07 RN-F 3G1,0 (10 m)
Anschlussstecker:	Schuko IP 44

WERKSTOFFE:

Tragegriff:	PP glasfaserverstärkt 30 %
Pumpengehäuse:	PP glasfaserverstärkt 30 %
Motorgehäuse:	nichtrostender Stahl 1.4301
Rotorwelle:	nichtrostender Stahl 1.4122
Laufrad:	Polyoxymethylen POM*
Schrauben:	nichtrostender Stahl A2
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	3-fach NBR Perbunan®
Schutzsieb:	PP glasfaserverstärkt 30 %

*hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit

leistungsstark
robust
zuverlässig

Pumpencenter Nord GmbH
Bogenstr. 34 I 22926 Ahrensburg I Tel: 04102 - 668 98 88
Mail: info@pumpencenter-nord.de
www.pumpencenter-nord.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17